


# SWR-004...060


## Schwallreiniger hydrodynamisch gelagert

### Produktdaten


- Druckbereich 1-5 bar
- Sprühbilder 360°/270°/180°
- Betriebstemperatur 5 - 60 °C
- Umgebungstemperatur bis 100 °C
- beliebiger Einbauwinkel
- langlebig und wartungsfrei
- FDA-konform

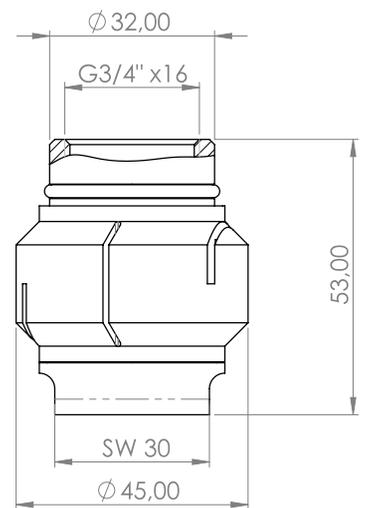


**004**

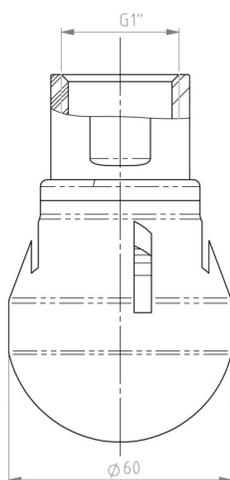

**060**



**032**



**018**

zusätzlich ab Größe SWR-018:

- Druckbereich 1-6 bar (SWR-060 bis 9 bar)
- hygienisches Design (Ra < 0,4µm)
- Betriebstemperatur 5 - 90 °C, auf Anfrage bis 250°C
- dampfsterilisierbar
- ATEX auf Anfrage




**HOHERanne**®


# SWR-004...060

## Schwallreiniger hydrodynamisch gelagert

Sprühbild

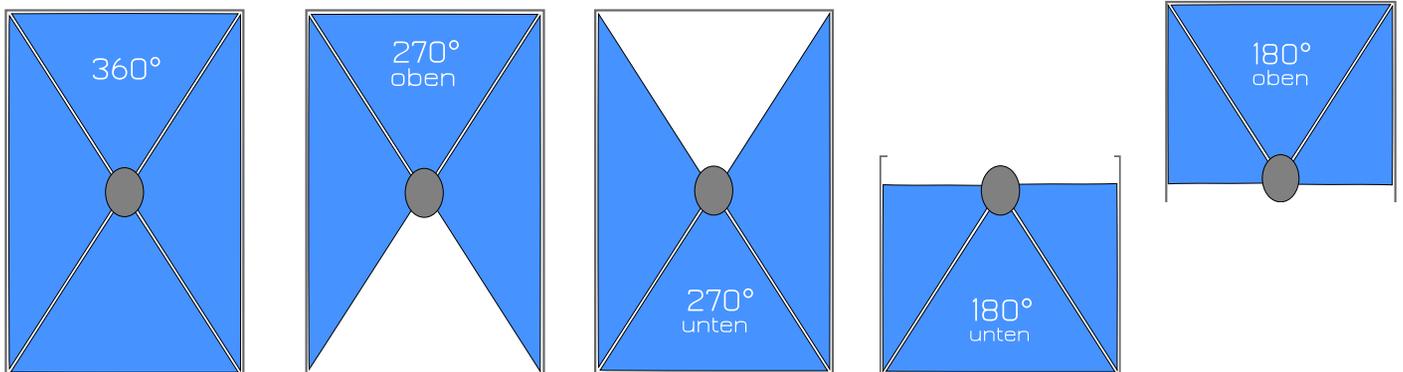

Sprühbild: 360° / 270° / 180°

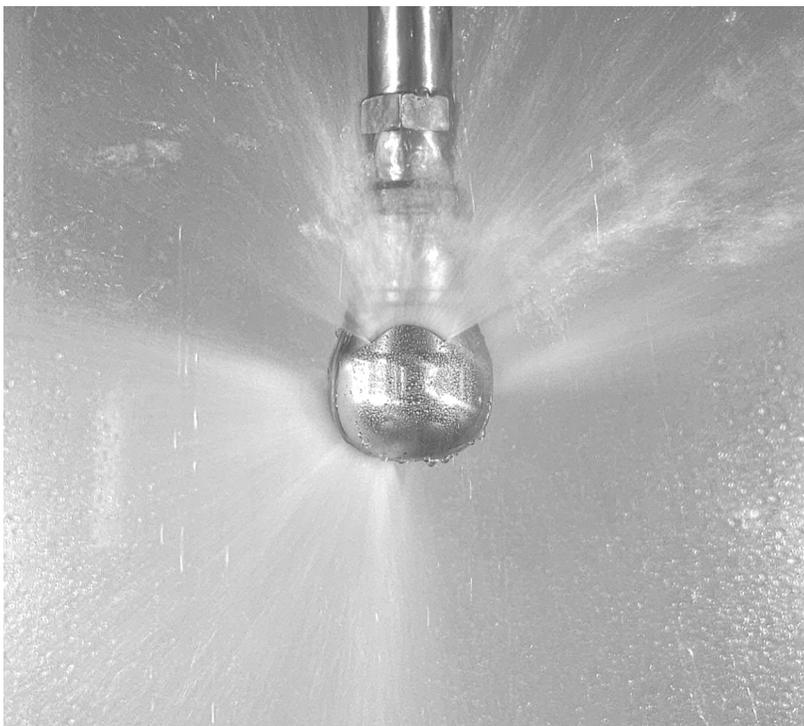

Hohe Tanne GmbH  
Hohe Tanne 7  
DE-98701 Großbreitenbach  
Phone \*49(0)36781/ 2410-0  
Fax \*49(0)36781/ 2410-10  
info@hohe-tanne.tech